

LED-Tükör technikai információk



Hideg és meleg fényel világító LED-tükör

Egyedi méretben rendelhető tükör alumínium keretben, hideg és meleg fényel világító LED-del.

A tápegység és a kábelek a keret mögött vannak elrejtve*, így a tükör tökéletesen illeszkedik a falra.

*mérettől függően

A fény színének és erősségének állítása

Hideg fény

Meleg fény




A fény színe és az erőssége fokozatmentesen szabályozható egy rádióhullámos távirányítóval, ezáltal bármely helységbe is kerül a tükör, egyetlen vezérlő használatával tökéletesen állíthatóak az optimális fényviszonyok.

A hideg/meleg fény váltása lehetővé teszi, hogy különböző hangulatokat generáljunk. A hideg fény például jobban kiemeli az arcvonásokat, így gyakrabban használatos pl. fürdőszobában, és az ékszerek csillogását és valódi színét is láthatóvá teszi, míg a meleg fény a természetes napfényre hasonlít, így próbafülkében vagy gardrób szobában javasolt. Télen meleg hangulatba öltözteti a helységet, és javítja a közérzetet.

Technikai jellemzők

PROFIL: SAS 788 L STANDARD FELÜLET: NATUR MATT ELOXÁLT (AL1)

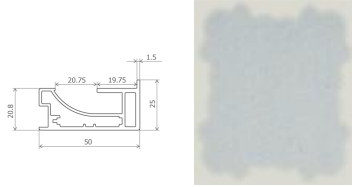

BETÉT:

- 4 mm vastag homokfúvott tükör (18 mm - 4/2 oldalas)

LED-JELLEMZŐK:

- hideg-meleg fényű LED sor a profilba szerelve (kapcsolóval szabályozható, kábelek nélkül)
- teljesítmény: 16,8 W/M; 1300 LM/M
- kimeneti feszültség (rejtett): 24 V
- adapter teljesítmény (rejtett): 60 W